



【アソカー取付図】

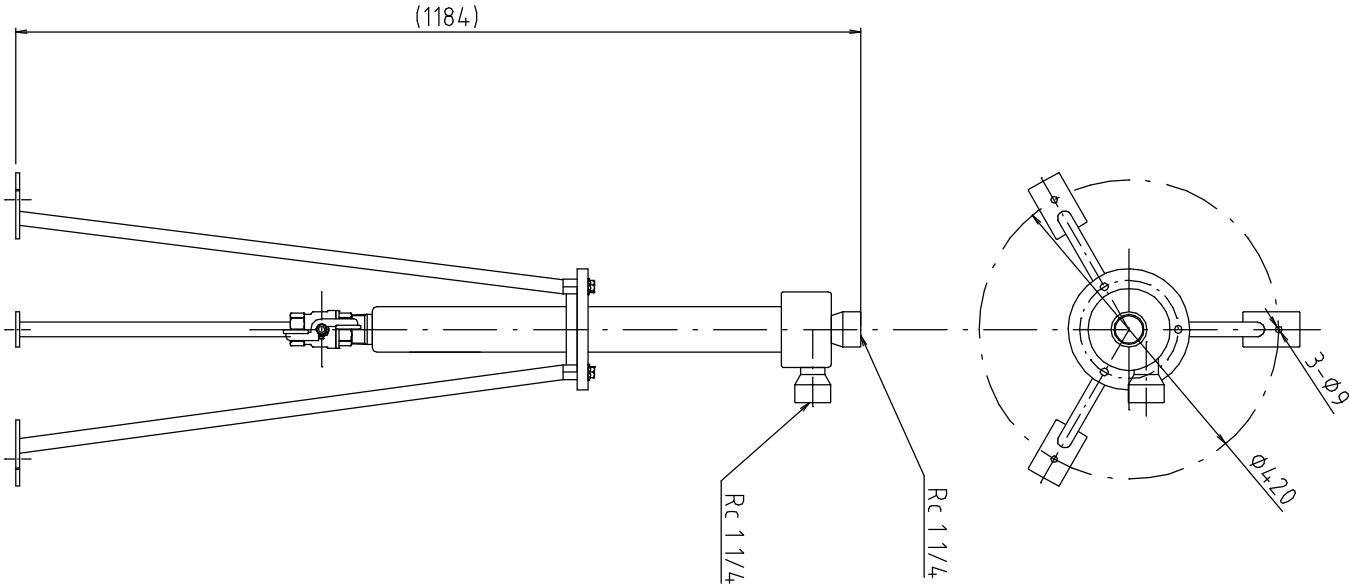

【フィルスター本体（三脚無し）詳細】

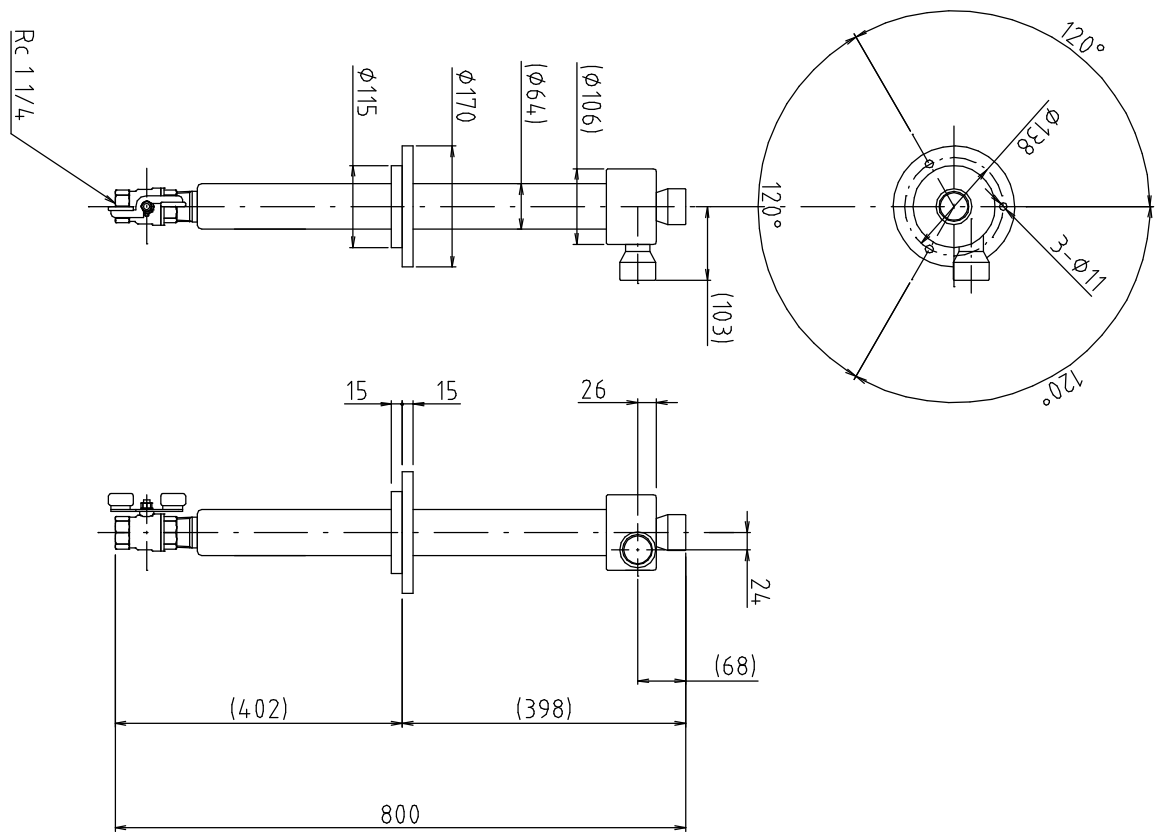

KM-32

推奨流量	40L~60L/min
耐圧	MAX 1Mpa
対応液体	水、油、空気、薬液、ガス (相応に注意)
目取性能	10μm~3mm (3.3x10 ⁻³)
材質	OP/P : NBR BODY : SUS304磨き
備考	60L/minのとき入口圧力を 0.2MPa以上確保して下さい

バルブ仕様

バルブ材質	ボディ：黄銅 シート：PTFE
サイズ	Rc 1 1/4 (32A)
操作	レバーハンドル（手動）

Finish	Unit	mm
Data	Scale	NTS
Checked	Approved	
Draw	R Takahasi	Designed
MODEL No.	KM-32 (手動バルブ)	
TITLE	FILSTAR KM-32外形図	
DRAW No.	FILSTAR 外形寸法図	
industria		