



【アッパ―取付図】

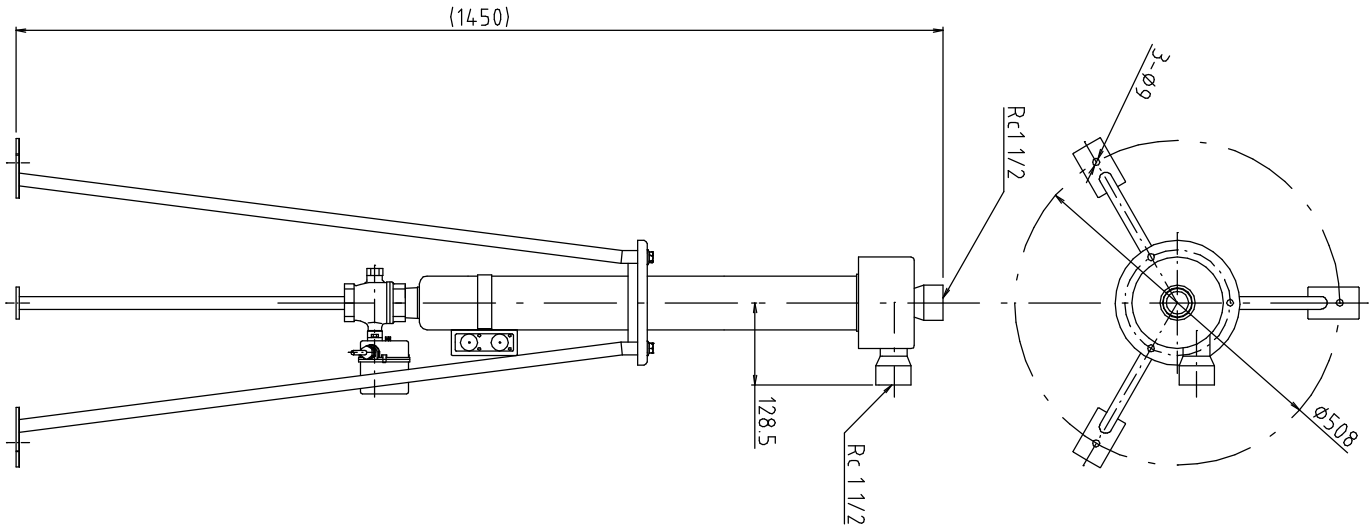

【フイルスター本体（三脚無し）詳細】

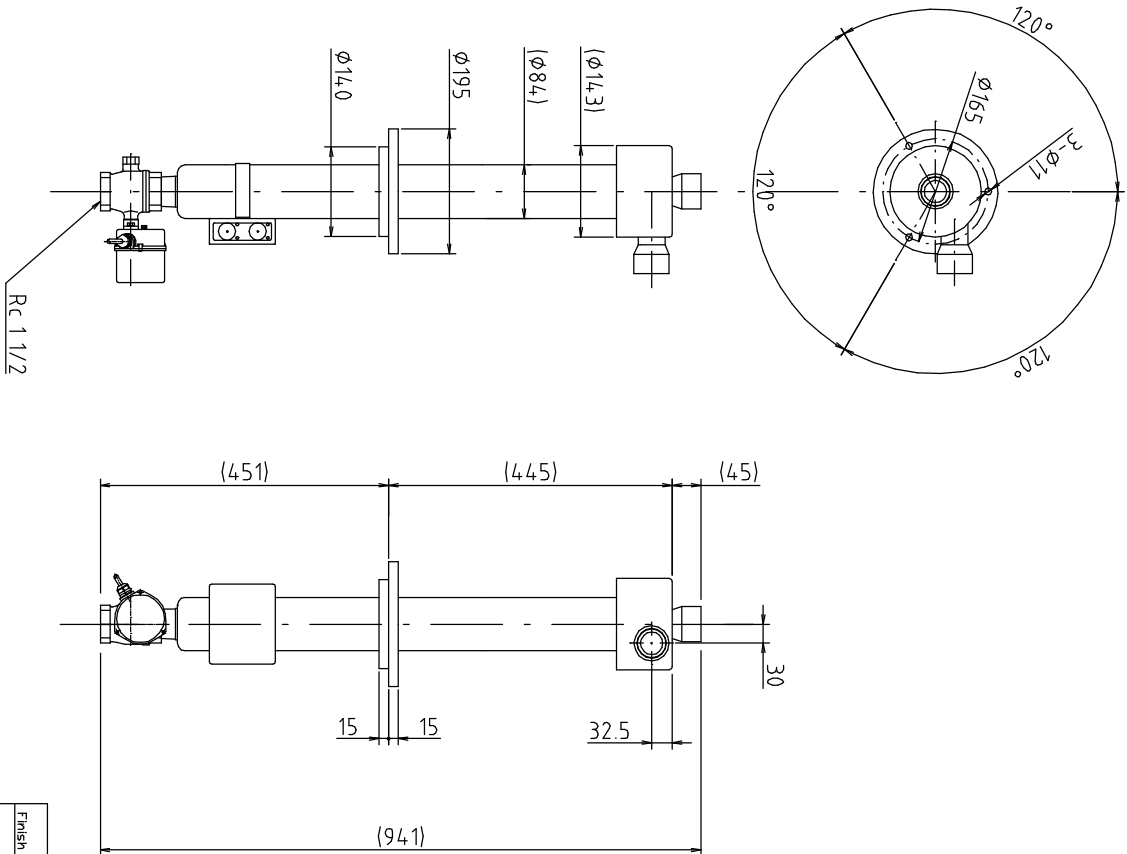

推奨流量	60 L~120 L/min
耐圧	MAX 11MPa
適応媒体	水、油、空気、薬液、ガス (※酸には使えない)
回転径範囲	10mm~3mm (3:1以内)
材質	OP/P : NBR BODY : SUS304磨き
備考	120L/minのとき入口圧力を 0.2MPa以上確保して下さい

KML40

Finish	Unit	mm	
Date	04.11.11	Scale	NTS
Checked	M Sudo	Approved	
Draw	R Takahashi	Designed	R Takahashi
MODEL No.	KML 40-A (自動バルブ)		
TITLE	FILSTAR KML 40-A外形図		
DRAW No.	FILSTAR外形図		